
# GRP-skive M6

G11 · 6,4 × 22,0 × 2,0 mm · ISO 7089 + 10 mm


G11 er et epoksylaminat forsterket med vevd glassfiber. Materialet kombinerer høy mekanisk styrke, pålitelig elektrisk isolasjon og god temperaturbestandighet. Skivene passer der en forbindelse både skal ta last og isolere – i industri, elektroinstallasjoner, marine miljøer og offshore.

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Epoksyharpiks forsterket med vevd glassfiber |
| **Kvalitet** | G11 – Hgw 2372.4 |
| **Farge** | Natur |



Ytre Ø 22,0 mm

## Mål og vekt

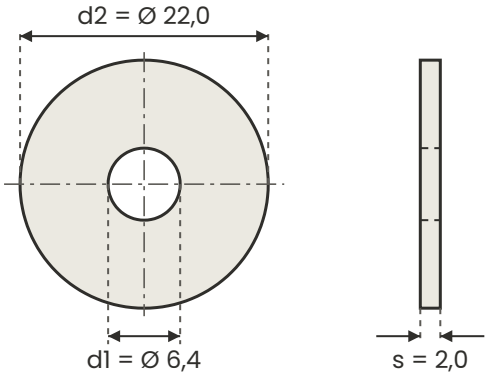


Målskisse, ikke i skala

| | |
|---|---|
| Art.nr. | **13900** |
| Gjenge | **M6** |
| Indre diameter (d1) | **6,4 mm** |
| Ytre diameter (d2) | **22,0 mm** |
| Tykkelse (s) | **2,0 mm** |
| Vekt per stk. | **1 g** |
| Utførelse | **ISO 7089 + 10 mm** |

Ytre diameter er 10 mm større enn standardskive etter ISO 7089.

**CTI 600**
Krypstrømsindeks

**140 °C**
Maks. driftstemperatur (UL 746E)

**55 kV**
Dielektrisk gjennomslagsspenning

**< 0,1 %**
Vannabsorpsjon

## Egenskaper

- Høy mekanisk styrke, også ved forhøyet temperatur
- Lav vannabsorpsjon
- God dimensjonsstabilitet ved termisk belastning
- Svært gode elektriske isolasjonsegenskaper
- Høy krypstrømsbestandighet (CTI 600)
- Egnet for lastbærende, isolerende komponenter