
GRP-skive M20

G11 · 21,0 × 47,0 × 3,0 mm · ISO 7089 + 10 mm


G11 er et epoksylaminat forsterket med vevd glassfiber. Materialet kombinerer høy mekanisk styrke, pålitelig elektrisk isolasjon og god temperaturbestandighet. Skivene passer der en forbindelse både skal ta last og isolere – i industri, elektroinstallasjoner, marine miljøer og offshore.

Materiale	Epoksyharpiks forsterket med vevd glassfiber
Kvalitet	G11 – Hgw 2372.4
Farge	Natur

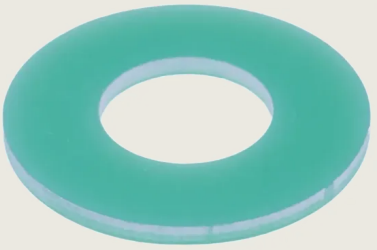

Ytre Ø 47,0 mm

Mål og vekt

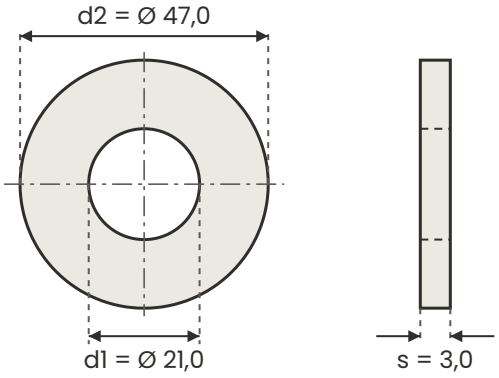

Målskisse, ikke i skala

Art.nr.	**13905**
Gjenge	**M20**
Indre diameter (d1)	**21,0 mm**
Ytre diameter (d2)	**47,0 mm**
Tykkelse (s)	**3,0 mm**
Vekt per stk.	**8 g**
Utførelse	**ISO 7089 + 10 mm**

Ytre diameter er 10 mm større enn standardskive etter ISO 7089.

CTI 600
Krypstrømsindeks

140 °C
Maks. driftstemperatur (UL 746E)

55 kV
Dielektrisk gjennomslagsspenning

< 0,1 %
Vannabsorpsjon

Egenskaper

- Høy mekanisk styrke, også ved forhøyet temperatur
- Lav vannabsorpsjon
- God dimensjonsstabilitet ved termisk belastning
- Svært gode elektriske isolasjonsegenskaper
- Høy krypstrømsbestandighet (CTI 600)
- Egnet for lastbærende, isolerende komponenter